

Varför fallskydd?

[Logga in](#)

Våra produkter

Fallskydd för betong- och släta plastbrunnar


Passar till. diam. mm	ISP-nr	RSK nr	F1 mm Min. mått för brunnsdiam.	F2 mm Min. mått vid nedförning genom betäckning	vikt
290-330	110300	2357071	280	240	1,3
360-410	110400	2357070	360	300	2,4
460-525	110500	2357072	480	360	2,7


Fallskydd för betongbrunnar


Passar till. diam. mm	ISP-nr	RSK nr	F1 mm Min. mått för brunnsdiam.	F2 mm Min. mått vid nedförning genom betäckning	vikt
390-460	301400	2357053	366	300	2,7
475-530	301500	2357054	475	360	3,6
580-650	301600	2357055	556	420	4,4

Fallskydd för nedstigningsbrunnar


Passar till. diam. mm	ISP-nr	RSK nr	F1 mm mått mot den inre brunns konan	F2 mm Min.mått vid nedförning genom betäckning	vikt
600-650	301655	2357052	655	480	4,9

Fallskydd för korrugerade plastbrunnar

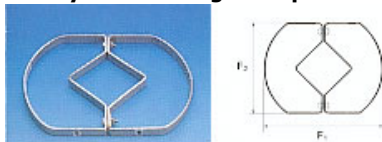

Passar till. diam. mm	ISP-nr	RSK nr	F1 mm Min. mått för insidan av den yttre korrugeringen	F2 mm Min. mått vid nedförning genom betäckning	vikt
315	200315	2357058	344	270	1,4
425	200425	2357059	450	360	2,7

Fallskydd för betong- och släta plastbrunnar



Passar till. diam. mm	ISP-nr	RSK nr	F1 mm Min. mått för brunnsdiam.	F2 mm Min. mått vid nedförning genom betäckning	vikt
190-220	100200	2357056	190	155	0,55
220-250	100250	2357057	220	175	0,60

Tillbehör



Monteringsverktyg

ISP-nr	RSK nr
300070	2357068

