

MONTERING AV PORTIS

- Portis är en rumsavdelare för barn och vuxna. Den ska inte användas som skydd intill trappa eller stor nivåskillnad. Portis har inte testats enligt krav för barngrindar.
- Låt aldrig vuxna eller barn klättra över produkten, det kan leda till personskada.
- Skjutanordningen frigörs med drag uppåt av kulhandtag. Därefter lyfts dörren uppåt 1 cm för att kunna svängas.

MONTAGE • Provmontera Portis innan den eventuellt kapas. Använd vid behov anpassningsbitarna A och B enligt bilagd skiss. OBS! Med hjälp av dessa kan spjälavståndet hållas lika över hela produktens bredd. Därmed försvåras för barn att klättra på eller fastna i grinden.

- F kan användas under monteringen för att markera ut höjdplaceringen av dörrdelarna. F ska anpassas så att dörren går nära, men ändå fri från golvet.


- Produktens "dörr utan beslag" kapas till önskad längd. Ta hänsyn till användning av passbitarna A och B.

- Montera del F lika som motsvarande fastskruvat trästycke efter att eventuell kapning skett.

- C och D används om man inte vill att Portis ska kunna öppnas i bägge riktningarna. Stoppklossarna monteras högt upp på grinden.

- Försäkra dig om att den är ordentligt och säkert monterad.


- Rengöring sker med fuktad trasa. Använd inte Portis om den är sönder. Tillbehör och reservdelar införskaffas från tillverkaren.

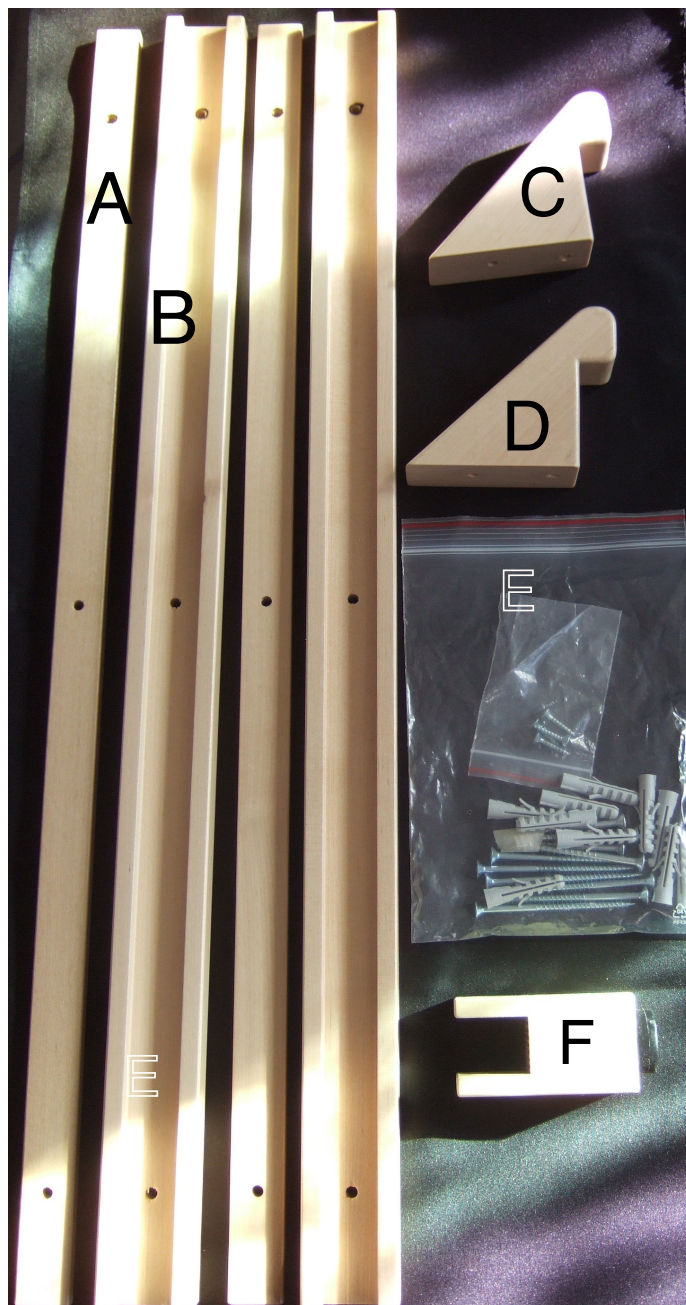


För montering behövs eventuellt: såg, tumstock, skruvmejsel och borrh.

Förpackningen ska innehålla följande: 1 st dörr med skjutbeslag, 1 st dörr utan beslag, 2 st del (A), 2 st del (B), 2 st stoppklossar (C & D), 1 st påse med skruv (E) och plugg. Samt 1 st skydd mot belastning nedåt (F).

Skruvpåsen innehåller inte lämpligt innehåll för alla sorters väggmaterial. Till gipsväggar måste annan lämplig skruv införskaffas. SPARA MONTERINGSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS Tillverkare: Safe Side International AB 08-7613690 www.safe-side.se

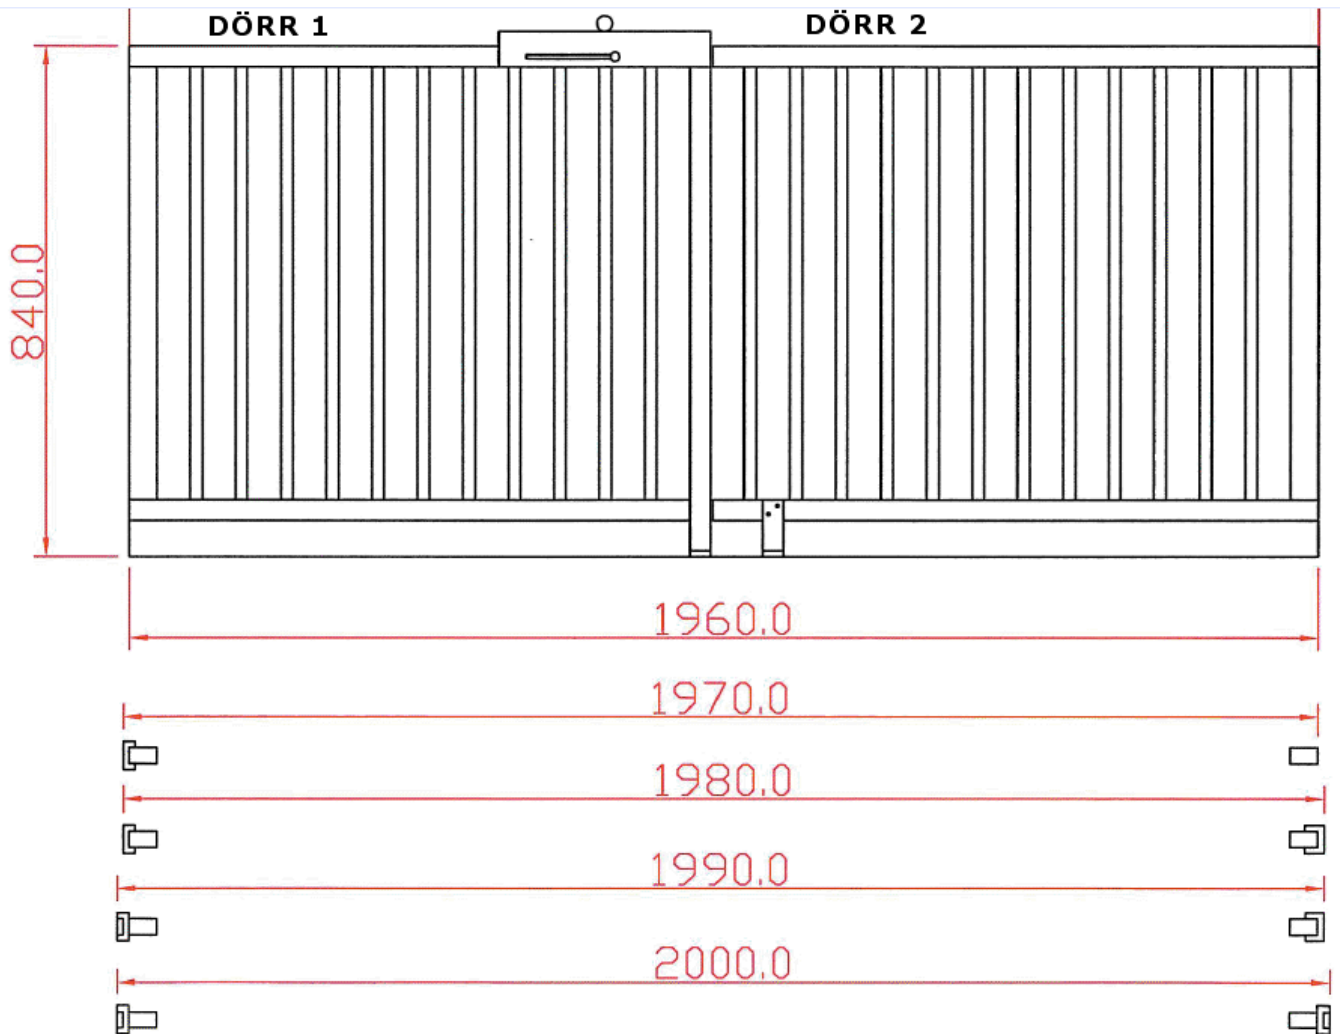

Utän passbitar är bredden 196 cm. Bredden kan regleras 1 cm i taget genom att vända passbitarna enligt ovan.

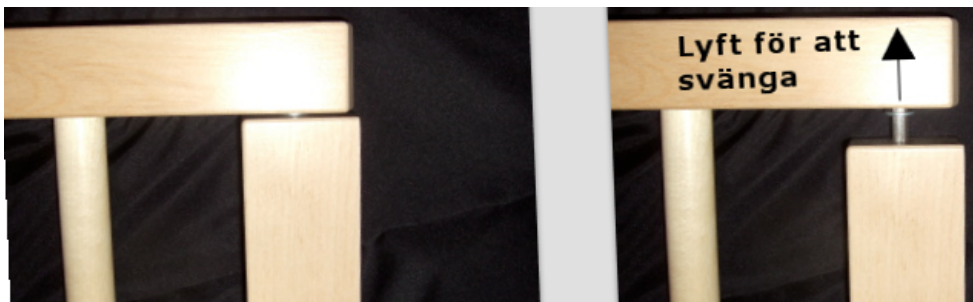

Dörr 2 monteras med trästycket i övre läget. Dörren vänds så att brickan är upptill.

Dörr 2 är spärrad tills den lyfts upp ur klykan i dörr 1 för att få svänga.



Stoppklossar medföljer. Används om dörrarna endast ska få öppnas åt ett håll.

Stoppklossens monteras upptill. Kan monteras på båda sidor.